



Material Nylon 66  
Temp. de uso -40°C a +85°C  
Colores  Natural,  Negro **BK**  
 100 / 1000 **K**


Para color negro y/o envase de 1000 añadir sufijos a la referencia de la tabla. Ejemplo:

**BN-075-25K:** BN-075-25 envase 1000, color natural.  
**BN-075-25BK:** BN-075-25 envase 100, color negro.  
**BN-075-25KBK:** BN-075-25 envase 1000, color negro.



Medidas en mm.

Art.	W x L	Ø máx.	Carga Kg.	Art.	W x L	Ø máx.	Carga Kg.
<b>BN-075-25</b>	2.5x75	12	8	<b>BN-300-36</b>	3.6x300	80	18
<b>BN-100-25</b>	2.5x104	22	8	<b>BN-300-78</b>	7.8x312	82	54
<b>BN-120-25</b>	2.5x120	27	8	<b>BN-315-48</b>	4.8x315	86	22
<b>BN-150-25</b>	2.5x150	35	8	<b>BN-368-36</b>	3.6x368	104	18
<b>BN-150-36</b>	3.6x153	35	18	<b>BN-368-48</b>	4.8x373	104	22
<b>BN-200-25</b>	2.5x200	53	8	<b>BN-380-78</b>	7.8x382	105	54
<b>BN-200-32</b>	3.2x200	53	18	<b>BN-450-48</b>	4.8x454	130	22
<b>BN-200-36</b>	3.6x204	53	18	<b>BN-450-81</b>	8.1x453	130	54
<b>BN-200-48</b>	4.8x200	53	22	<b>BN-550-48</b>	4.8x550	165	22
<b>BN-200-78</b>	7.8x206	53	54	<b>BN-550-78</b>	7.8x550	165	54
<b>BN-250-36</b>	3.6x250	68	18	<b>BN-610-91</b>	9.1x616	180	80
<b>BN-250-48</b>	4.8x254	68	22	<b>BN-710-91</b>	9.1x716	210	81
<b>BN-250-78</b>	7.8x256	68	54				

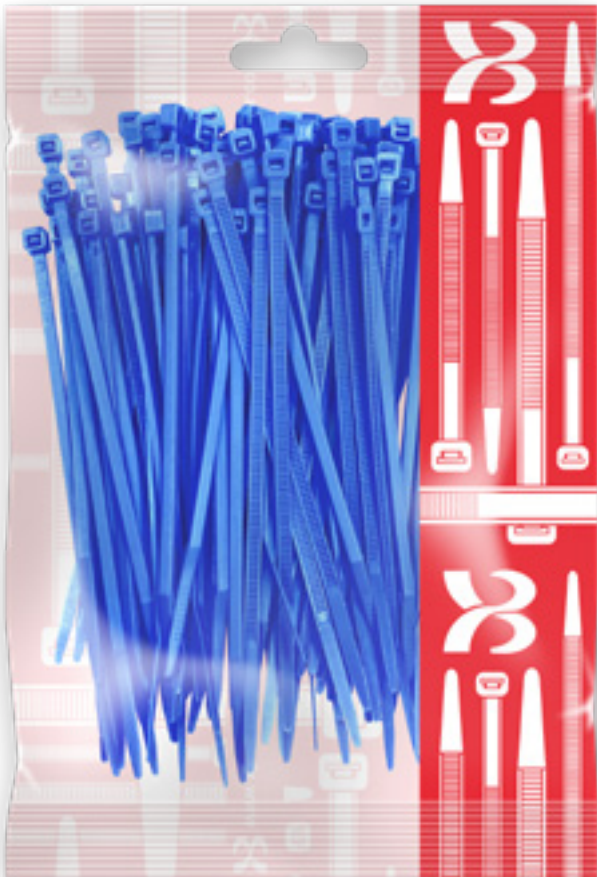


Material Nylon 66  
 Temp. de uso -40°C a +85°C  
 Colores

■ Azul <b>BE</b>	■ Amarillo <b>YW</b>	■ Amarillo claro <b>YF</b>
■ Rojo <b>RD</b>	■ Naranja <b>OE</b>	■ Verde <b>GN</b>
■ Violeta <b>VT</b>		

100



Añadir sufijo a la referencia de la tabla. Ejemplo:  
**BN-075-25YW** para bridas BN-075-25 amarillas.




Medidas en mm.

Art.	W x L	Ø máx.	Carga Kg.
<b>BN-100-25</b>	2.5x104	22	8
<b>BN-150-25</b>	2.5x150	35	8
<b>BN-150-36</b>	3.6x153	35	18
<b>BN-200-32</b>	3.2x200	53	18
<b>BN-300-36</b>	3.6x300	80	18




## Bridas para uso exterior. Resistentes UV



Material	Nylon 66 Resistente a los rayos UV
Temperatura de uso	-40°C a +85°C
Color	■ Negro
	100 / 1000 K

Para envase de 1000 añadir **K** a la referencia de la tabla, antes de UV.  
Ejemplo:


**BN-075-25KUV** para bridas BN-075-25UV envase 1000.



Medidas en mm.


Art.	W x L	Ø máx.	Carga Kg.
BN-100-25UV	2.5x104	22	8
BN-150-32UV	3.2x150	35	18
BN-150-36UV	3.6x153	35	18
BN-200-25UV	2.5x200	53	8
BN-200-32UV	3.2x200	53	18
BN-200-36UV	3.6x204	53	18
BN-200-48UV	4.8x204	53	22
BN-200-78UV	7.8x206	53	54
BN-250-36UV	3.6x250	68	18
BN-300-36UV	3.6x300	80	18
BN-300-48UV	4.8x300	80	22
BN-368-48UV	4.8x373	104	22
BN-380-78UV	7.8x382	108	54
BN-450-48UV	4.8x455	130	22
BN-550-48UV	4.8x550	165	22
BN-710-91UV	9.1x716	210	81



**Material** Nylon 66, retardante de la llama según UL94-V0  
**Temperatura de uso** -40°C a +85°C  
**Color**  Blanco,  Negro bajo demanda **BK**  
 100

Para color negro, añadir **BK** a la referencia de la tabla. Ejemplo

**BN-100-25V0BK** para bridas BN-100-25V0 color negro.



Medidas en mm.

Art.	W x L	Ø máx.	Carga Kg.
BN-100-25V0	2.5x104	22	8
BN-150-36V0	3.6x153	35	18
BN-200-36V0	3.6x204	53	18
BN-300-48V0	4.8x300	80	22
BN-368-48V0	4.8x373	104	22
BN-380-78V0	7.8x382	105	54