NOVEDAD

XB COMPONENTS

Conexiones compactas sin tornillos

LA CONEXIÓN PERFECTA SIN HERRAMIENTAS

Características:

- Para cables de 0,2~2,5 mm^2 (AWG 24-14).
- Pequeño tamaño.
- Mínimo esfuerzo para operar la palanca de apertura y cierre.
- Material transparente para el control visual de la conexión.
- Apertura integrada para el control de la tensión.
- Plantilla de medición para la longitud de pelado.
- Para cables rígidos, no precisa la operación de la palanca de apertura y cierre.
- VDE 450 V , 24 A, T 80.
- UL 600 V, 20 A, 105°C.

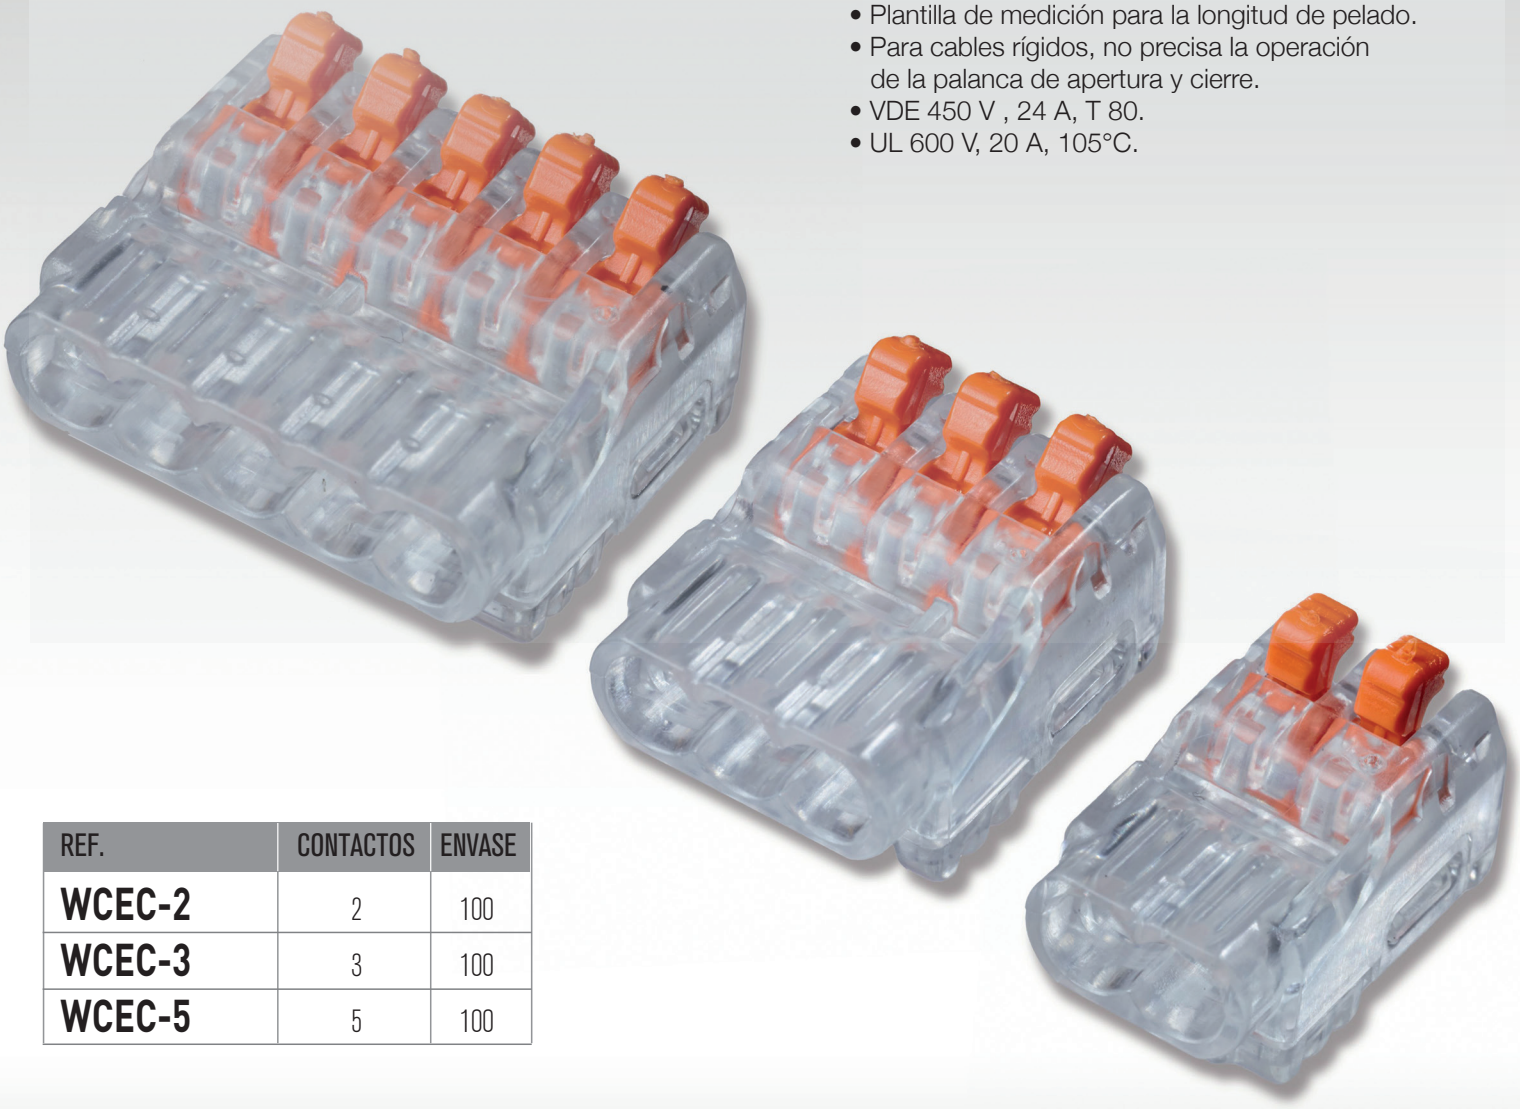

REF.	CONTACTOS	ENVASE
WCEC-2	2	100
WCEC-3	3	100
WCEC-5	5	100

XB COMPONENTS

C/ Holanda, 37-39. Pol. Montigalà ::: 08917 Badalona. BARCELONA ::: 93 497 00 22 ::: www.xbcomponents.com